

FRESCO



WEBER.COLOR.PREMIUM

וובר.קולור.פרמיום

רובה על בסיס מלט למילוי מישקים ברוחב 20-2 מ"מ



יישום

על התפרים להיות ברוחב של בין 2 - 20 מ"מ. יש לנקות כ 3/4 מעומק התפר משאריות חומרי קישור וטיח. יש לערבב שק של 5 ק"ג weber.color.premium 1-1.1 ליטר מים נקיים (5.5 ליטר לשק 25 ק"ג) ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להניח לתערובת לעמוד כ 5 דקות ולערבב שוב זמן קצר לפני השימוש. יש לפזר את התערובת בעזרת סרגל גומי ולוודא שהתפרים מלאים לגמרי. בעת שימוש בצבעים כהים ואריחים סופגים מאד, יש לנקות מיד שאריות כלשהן בעזרת כף טייחים מניר או שפכטל מטאלי עם תחילת התקשות החומר. בעת ניקוי המשטח בפעם הראשונה, יש לנגב בצורה אלכסונית על התפרים. יש לנקות אחרי 30-45 דקות.


שימושים

לשימוש חיצוני ופנימי על קירות ורצפות במקום שנדרש גימור חלק. מתאים למילוי בין אריחים קרמיים, מוזאיקה, אבן טבעית, שיש, אריחי שיש משוחזרים, אריחי טרה-קוטה, בטון משוריין ואריחי זכוכית.

תכונות מיוחדות

חומר חד-רכיבי, עמיד בפני מים זורמים, הידבקות וכושר ניקוי מצוינים, מגוון צבעים רחב, עמיד בפני כפור, גימור חלק.

צריכת תפרים ברוחב בין 2 ל-20 מ"מ לכל מ"מ רוחב

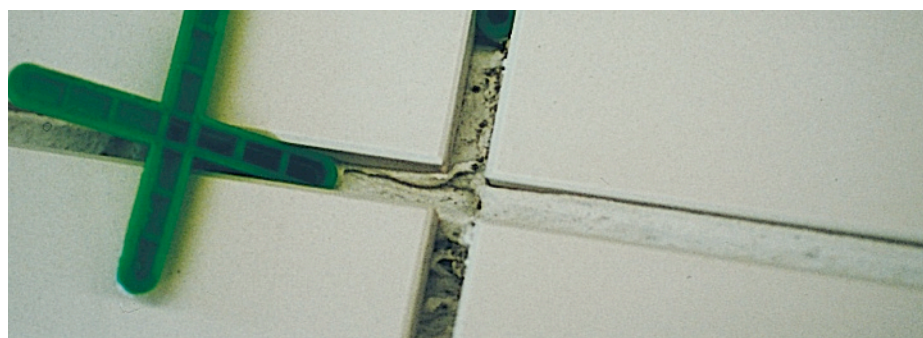

פורטט האריחים	50x50	40x40	30x30	20x30	20x20 15x30	15x15	10x10	5x5	2x2
צריכה ק"ג למ"ר	0.0074	0.0093	0.0123	0.0154	0.0185	0.025	0.037	0.074	0.185

נתונים טכניים

משקל סגולי	1.35 גרם לסמ"ק
pH של התערובת	12
מזיק (לפי הצהרת חוק מס' 52 מיום 3.3.97)	לא
דליקות (לפי הצהרת חוק מס' 52 מיום 3.3.97)	לא
עמידות ללחות	מצוינת
עמידות לאורך זמן	מצוינת
עמידות לשמנים וממסים	מצוינת
עמידות לחומצות	לא טובה
עמידות לחום	30- עד 90 מע' צל'
גמישות	בינונית
שחיקה	<1000 מממ"ק
זמן פתוח 10 דקות	≤ 1.0 ניוטון לממ"ר
6 שעות ראשונות	≤ 0.5 ניוטון לממ"ר
28 ימים ראשונים	≤ 1.0 ניוטון לממ"ר
לאחר פעולת חום	≤ 1.0 ניוטון לממ"ר
לאחר הטבלה במים	≤ 1.0 ניוטון לממ"ר
לאחר מחזורי קפיאה / הפשרה	≤ 1.0 ניוטון לממ"ר
החלקה אנכית	אין

נתונים טכניים

מים לערבוב	22% (1.1 ליטר ל-5 ק"ג; 5.5 ליטר ל-25 ק"ג)
משקל סגולי לתערובת	2.0 גרם לסמ"ק
אורך חיי התערובת	60 דקות
טמפרטורת היישום	5-35 מע' צל'
ניתן לשימוש אחרי	24-48 שעות
ציפוי מודבק	6-8 שעות
אריחי רצפה מודבקים	24-48 שעות
רצפה מצופת טיח	7-14 יום
זמן הקשיה סופית	14 ימים

זמנים אלה חושבו בטמפרטורה של כ-22 מעלות צלסיוס. תנאי אקלים שונים עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצויינים בטבלה.

ערכים אלה מבוססים על ניסוי מעבדה שנערכו על טיח לאחר שהתקשה בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת, תלוי בתנאי הסביבה שבה מיושם החומר.



אחסנה

12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות

הגבלות

אין להשתמש על גבי תשתיות לחות כדי להימנע מכתמי מלח.

אריזה

שק של 5 / 25 ק"ג

גוון

מניפת פרסקו

בטיחות

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזנר את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.