

FRESCO



WEBER.COL.PRO.MARMO

וובר.קול.פרו.מארמו

חומר הדבקה לריצוף בהתייבשות מהירה מתערובת חומרי קישור מובחרים, לשיש ואבן טבעית.



יישום


יש לערבב שק של 25 ק"ג בכ 7 ליטרים של מים נקיים. יש לערבב בעזרת כף טייחים או במערבל מכאני במהירות סיבוב נמוכה עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להשאיר את התערובת לעמוד כ 5 דקות. על משטח העבודה להיות שטוח, יציב, מוקשה, יבש ובעל כושר ספיגה רגיל. יש להכין את המשטח ליישום בעזרת weber prim. PF15 כ 6 שעות לפני יישום החומר. יש לדחוס את חומר ההדבקה לתוך המשטח בעזרת כף טייחים לגימור ולאחר מכן להניח את העובי הרצוי בעזרת החלק המשונן של אותה כף. פעולה זו מלכדת עקבות אבק ומאפשרת ספיגה והדבקות אחידה. בעת הנחת האריחים, יש לוודא שלא נוצרה שכבת קרום על גבי חומר הקישור. במידת הצורך, יש לעבוד שוב על המשטח תוך שימוש בכף טייחים ליישור ומעט מוצר טרי. יש להקיש בעדינות על האריחים כדי להבטיח הצמדות מושלמת.

שימושים

מתאים לשימוש על גבי בטון שהתקשה, תשתית על בסיס מלט, אריחים ואבן ישינים, רצפות מחוממות. מתאים להדבקות רצפות חוץ ופנים. אריחים של קרמיקה פורצלן וכדומה, ניתן להדביק על גבי קירות חשופים וישירות על משטח מרוצף באבן טבעית. בעל רגישות ממוצעת ללחות ולמלח, מאפשר הנחה מהירה של חומרים, כגון ריצוף קרמיקה, שיש ופורצלן.

תכונות מיוחדות

אידיאלי לאבן טבעית ולשיש, קושר בצורה כימית את התערובת המימית תוך מניעת כתמים באבן הטבעית, שימוש מהיר בחדרים לאחר היישום, מונע החלקה אנכית בישום על קירות, כושר הידבקות גבוה.

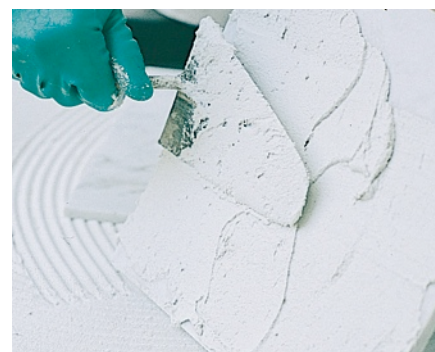

נתונים טכניים

12	Ph של התערובת
ללא	רעילות (חוק מוכרז 03-02-97 מס' 52 ועדכונים)
ללא	דליקות (חוק מוכרז 03-02-97 מס' 52 ועדכונים)
מצוינת	עמידות ללחות
מצוינת	עמידות בהתישנות
מצוינת	עמידות לשמנים וממיסים
טובה	עמידות לחומצות ובסיסים
-30 עד 90 מע' צל'	עמידות לחום
טובה	גמישות
$1.0 \leq$ ניוטון לממ"ר	10 דקות
$0.5 \leq$ ניוטון לממ"ר	6 שעות ראשונות
$1.0 \leq$ ניוטון לממ"ר	28 ימים ראשונים
$1.0 \leq$ ניוטון לממ"ר	לאחר פעולת חום
$1.0 \leq$ ניוטון לממ"ר	לאחר הטבלה במים
$1.0 \leq$ ניוטון לממ"ר	לאחר מחזורי קפיאה / הפשרה
אין	החלקה אנכית

נתונים טכניים

יחס תערובת	27-29%
אורך חיי התערובת לשימוש	40 דקות
טמפרטורת היישום	5-30 מע' צל
זמן פתוח	10 דקות
ניתן לשימוש אחרי	3-4 שעות
זמן הקשיה סופית	3 ימים
קירות	2 שעות
רצפות	3-4 שעות

הזמנים חושבו בטמפרטורה של 22 מעלות צלסיוס.
ייתכנו הבדלים משמעותיים בזמני ההמתנה והייבוש בהתאם לתנאי האקלים בשטח

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת בכפוף לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.



גוון

אופ ווייט, לבן

אריזה

שק ניר, 25 ק"ג עם
בטנת פוליאחילן

הגבלות

אין להשתמש ישירות על גבי טיח ותשתית מימית
במקרה של רטיבות יש לטפל ב- Weber.
Prim PF15, אין להשתמש על גבי: מתכת,
רצפות ויניל, ליטוליאום, גומי, שכבות תחתונות של
עץ וביטומן.

אחסנה

12 חודשים באריזה
סגורה במקום יבש

זמן יבוש

תלוי בסוג התשתית ועובי החומר המיושם

בטיחות

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת
כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית,
מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.