


שליכט אקרילי W200

שליכט אקרילי גמיש דקורטיבי לקירות פנים וחוץ, המקנה לקירות מראה טבעי ומחוספס.

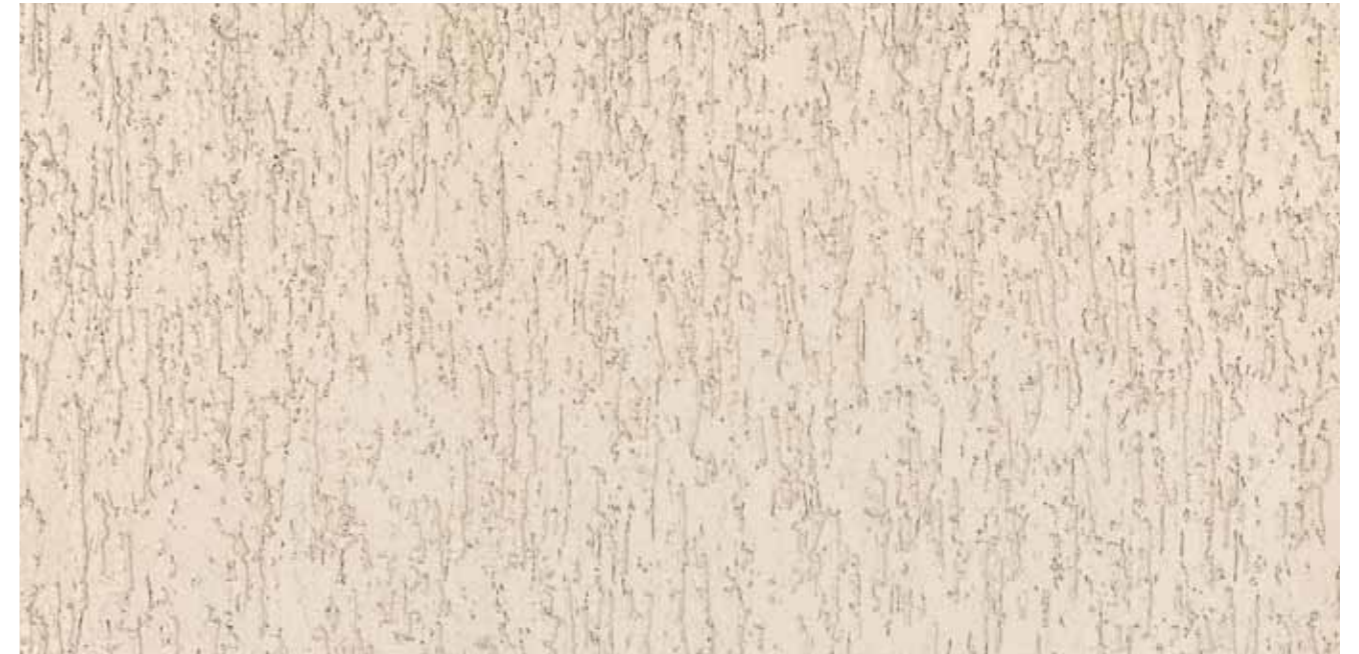

יישום

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד יישן, אבק, צבע ישן מתקלף, שומנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן על הקיר מחובר היטב לתשתית חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש. ליישם שכבת יסוד קושר פריימר סולבנטי גמיש ולהמתין לייבוש מלא. על גבי טיח שחור יש ליישם שכבת יסוד פריימר B4 אקרילי בגוון הנבחר בשום חיצוני ופנימי. מריחת שכבת אקרילוק W200 באמצעות מלאדג מתכת ולאחר מכן לשפשף את הקיר במלאדג פלסטיק בחנועות סיבוביות עד לקבלת הטקסטורה הנדרשת.

תכונות מיוחדות

מעניקה הגנה מלאה ועמיד מפני שחיקה בתנאי מזג אויר קשים. בעל כושר היקשרות גבוה לתשתית, אוטם מפני חדירת מים אך גם מאפשר נידוף לחות, שומר לאורך זמן על מראה הקיר והגוון.

שימושים

לציפוי קירות חוץ ופנים לקירות טיח חדש, טיח שחור, טיח צמנט בטון, קיר צבוע ושליכט קיים. ניתן ליישם על בתים ישנים וחדשים.

גוון

מניפת פרסקו.

כושר כיסוי

פח 24 ק"ג = 10 מ"ר (מותנה ברמת הספיגה של המשטח).

גימור

מט / מחוספס.

הגבלות

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום בשבוע שלאחר מכן. אין ליישם בטמפרטורה מעל 35 מעלות צלזיוס או מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

דילול

מוכן לשימוש.

יבוש למגע

למגע: 4-8 שעות, סופי: 36 שעות (בהתאם לתנאי מזג האויר).

אריזה

24 ק"ג.

ניקוי כלים וידיים

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר ומוצל.

