

# יסוד קושר סולבנטי

צבע יסוד בעל כושר היקשרות גבוה מתאים למערכת צבע גמיש ולתשתיות סופגות.

## יישום

יש להסיר צבע מתקלף מהקירות ולשטוף היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 2-3 אטמ' את פני השטח. יש לבצע תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאפשרה של חודש ימים) ניתן ליישם את יסוד קושר רב גמיש בהתזה (אייירלס) או גלילה ולאחר + שעות ייבוש ניתן ליישם את הצבע או מערכת גמישה.

## תכונות מיוחדות

לצבע יכולת חדירה מעולה לתוך הקיר המאפשרת עמידות לאורך זמן בחומרים אלקליים, ללא עופרת וכרומומים.

## שימושים

משמש כצבע יסוד על קירות חיצוניים לפני יישום סופר גמיש חלק או שליכט אקרילי.

## גוון

לבן.

## גימור

מט.

## כושר כיסוי

בהתאם לספיגת התשתית! \* (מ"ר לליטר, כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ועלול להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ומזג אויר.

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C מעלות צלסיוס והלחות היא מעל 90% או כאשר צפוי גשם.

## יבוש למגע

# שעה. יבוש סופי 7# שעות.

## דילול

דילול בטרפנטין מינרלי עד 10%.

## אחסנה


#& חודשים במקום קריר באריזה מקורית סגורה, באריזה פתוחה יש לכסות את החומר בשכבה דקה של טרפנטין מינרלי ולאטום את האריזה כדי למנוע כניסת אויר.

## אריזה

!#%\$ ליטר.

## ניקוי כלים וידיים

טרפנטין מינרלי.

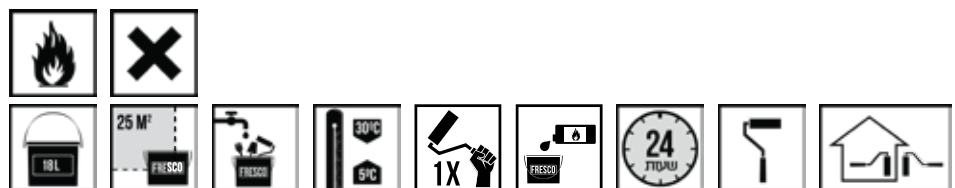

החומר אינו מכיל עופרת. בתוך היישום תומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורך את המסוק היטב במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייחיו רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מחדית. יש להרויח טרינג דים של ילדים. אין לרעב עם חומרים שלא הותלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הכלליות לייחיו בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל התנאים המובאים כאן מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטבר במעבדה ובשדה והם אינם בוחן, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית מפורשת או פרומוט. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד. ל המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך או לשנות את התנאים ללא הודעה מוקדמת.